



MITT

KALFOKS[®]

Valve Specialist



HAKKIMIZDA

Tesisat sektörüne 18 yıldır hizmet vermekte olan **KALFOKS Vana A.Ş.** Kelebek Vana ve Yüksek Performans Kelebek vanalarda Japon Tomoe Valve firmasının 2012'den beri Türkiye Distribütörüdür.


KALFOKS Vana A.Ş., 2025 yılı ile birlikte, dünyanın konusundaki en güçlü şirketleri ile anlaşarak ürün gamını artırmış ve endüstriyel fabrikaların özel vana ihtiyaçlarını kendi stoklarından karşılamaya başlamıştır.

KALFOKS Vana A.Ş., VENKAVA Buhar Teknolojileri şirketinin kardeş kuruluşudur ve VENKAVA gibi, **MITT Şirketler Grubu**'nun bir parçasıdır.

AMACIMIZ

Başta Petrol & Gaz, Petrokimya, Demir – Çelik, Gıda, Çimento, Kimya, Maden ve Cam Sanayi olmak üzere hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık ve mühendislik hizmeti vererek doğru ürün tedarikini sağlamaktır.



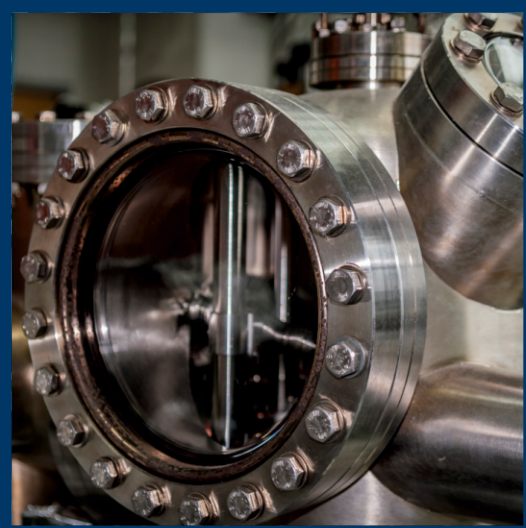

SEKTÖREL ÇÖZÜMLER

ÜRÜN GRUPLARIMIZ

Kelebek Vanalar

Contalı Kelebek Vanalar (Paslanmaz Dahil)
Yüksek Performans Kelebek Vanalar
Kimyasala Yönelik Kelebek Vanalar
Tripple Offset Kelebek Vanalar

Küresel Vanalar

Flanşlı Küresel Vanalar (Paslanmaz Dahil)
Dişli Küresel Vanalar (Paslanmaz Dahil)
Wafer Tip Küresel Vanalar
Yumuşak Sitli Küresel Vanalar
Metal Sitli Küresel Vanalar
Floating Küresel Vanalar
Trunion Küresel Vanalar

Bıçaklı – Sürgülü Vanalar

Monoblok Gövde, Tam Geçişli Bidirectional Bıçaklı Vanalar
Monoblok Gövde, Tam Geçişli Unidirectional Bıçaklı Vanalar
Monoblok Gövde, Tam Geçişli Lug Tip Bıçaklı Vanalar
Bidirectional, Wafer Tip, Kendi Kendini Temizleyen Bıçaklı Vanalar
Bidirectional, Bulamaç İçin Bıçaklı Vanalar
Yüksek Basınç, Bidirectional ve Unidirectional Bıçaklı Vanalar

Emniyet Vanaları

API Standartlı Emniyet Vanaları
Tam Kalkışlı Emniyet Vanaları
Oransal Kalkışlı Emniyet Vanaları

Kesme Vanaları

Glob Vanalar
Yüksek Basınç Glob Vanalar
Metal Körüklü Vanalar (Paslanmaz Dahil)
Sürgülü Vanalar (Paslanmaz Dahil)
Diyaframalı Vanalar

Diğer Tip Vanalar

Çek Vanalar (Paslanmaz Dahil)
Float Vanalar
Dip Vanaları
Pislik Tutucular (Paslanmaz Dahil)

HVAC Ürünleri

Küresel Vanalar (Dökme Demir, Bronz, Paslanmaz)
3-Yollu Yönlendirici Vana (Dökme Demir)
Kelebek Vanalar (Dökme Demir, Bronz, Paslanmaz)
Yumuşak Sitli Sürgülü Vanalar
HVAC Tip Çek Vanalar
Geri Akış Önleyici Vana (Kontrol Edilebilir Düşürülmüş Basınç Bölgesi)
Balans Vanaları – Dişli / Flanşlı (Pirinç veya Dökme Demir)
Modüle Fark Basınç Kontrol Valfi
Basınç Bağımsız Kontrol Valfi
Diyafram veya Piston Kontrol Valfi
Direkt Etkili Basınç Düşürücü (Dişli / Flanşlı)

Kontrol Vanaları

Genel Hizmet Tipi Kontrol Vanaları
Hafif Hizmet Tipi 2-Yollu Kontrol Vanaları
Ağır Hizmet Tipi 2-Yollu Kontrol Vanaları
3-Yollu Yönlendirici/Karıştırma Vanaları
Krojenik Tip Kontrol Vanaları
Hijyenik Tip Kontrol Vanaları
On-Off Tip Kontrol Vanaları

Kompansatörler

Kauçuk Tip Kompansatörler
Metal Tip Kompansatörler

Seviye Göstergeleri

Normal Sıvı Seviye Göstergeleri
Plexiglas Tüplü Sıvı Seviye Göstergeleri
Refleksiv veya Transparent Camlı Sıvı Seviye Göstergeleri

SIVI VE GAZ AKIŞINDA ÖZGÜN TASARIM İLE; “HAFİF, KOMPAKT ve DAYANIKLI”

KELEBEK VANALAR

- Kontrol Tipleri: Manuel Kollu, Manuel Redüktörlü, Pnömatik Aktüatör, Elektrik Aktüatör

Contalı Kelebek Vanalar

Teknik Özellikler

Çap Aralığı : DN40-DN600
Sıcaklık Çalışma Aralığı : -20 °C / 150 °C Basınç Çalışma Aralığı: 0-16 Bar
Flanş Norm Üretim : PN 10 - 16 / ANSI CLASS 150



Yüksek Performans Kelebek Vanalar

Teknik Özellikler

Çap Aralığı : DN40-DN600
Sıcaklık Çalışma Aralığı: -29 °C / 600 °C Basınç Çalışma Aralığı: 0-20 Bar
Flanş Norm Üretim : PN 10 - 16 / ANSI CLASS 150



Kimyasal Akışkanlar İçin Kelebek Vanalar

Teknik Özellikler

Çap aralığı : DN50-DN300
Sıcaklık Çalışma Aralığı : -20 °C / 200 °C Basınç Çalışma Aralığı: 0-16 Bar
Flanş Norm Üretim : PN 10 - 16 / ANSI CLASS 150



Tripple Offset Kelebek Vanalar

Teknik Özellikler

Çap Aralığı : DN50-DN1650
Sıcaklık Çalışma Aralığı : -196 °C / 800 °C
Basınç Çalışma Aralığı : 0-420 Bar
Flanş Norm Üretim : PN10, 16, 40, 63, 100, 160 /
ANSI CLASS 150, 300, 600, 900, 1500, 2500



HASSAS MÜHENDİSLİK, ÖZGÜN TASARIM İLE; “DAYANIKLI ve UZUN ÖMÜRLÜ”

Ana Faaliyet Alanı : Küresel Vana Dizaynı, Üretimi Ve Satışı

Üretim Çap Aralığı : ½”- 36”

Dizaynı : Floating, Trunnion, Soft Seat, Metal Seat


Endüstriyel Kullanım Alanları;

- Petrokimya
- Enerji Endüstrisi
- Yakıt ve Petrol
- Gaz İşleme ve Taşıma
- Kimyasal ve Farmasötik
- Tank Çiftlikleri
- Yükleme Kolları
- Selüloz ve Kağıt
- Gübre Endüstrisi
- Gıda ve Meyve Suyu Endüstrileri



Standartlar ve Sertifikalar;

- ISO 9001 (BVQi)
- ISO 14001 (BVQi) API 6D
- CE-Mark PED 97/23 (Lloyds Register) EAC – TR CU
- ANSI/API 607 – EN 10497 (Fire Safe Approval) ATEX 94/9/EC (Baseefa FI)
- DVGW EN13774 (GWI – Essen)
- AD 2000 Merkblatt (DVS-GSI) Marine Division (BVQi)
- ISO 15848
- TA – Luft (TÜV) SIL (IEC 61508)

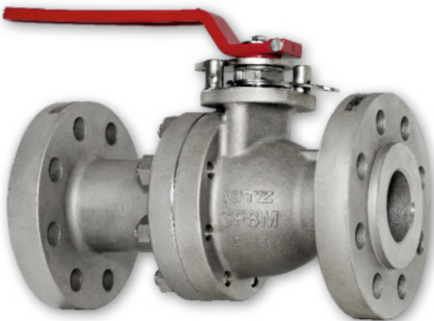

ZORLU AKIŞKANLAR İÇİN ; “YÜKSEK AKIŞ DENETİMİ SAĞLAMA”

BIÇAKLI VE DİYAFRAMLI VANALAR

T200

Teknik Özellikler

- Tek parça güçlü döküm monoblok gövde yapısı
- Proses ihtiyacına yönelik malzeme seçimli
- Gövdedeki yön oku sayesinde doğru montaj konumunu gösterir.
- Maksimum çalışma basıncı: 10 BAR .
- İç tasarım, vananın kapanmasını engelleyecek katı madde birikimini önler.

Ana Kullanım Alanları: Selüloz ve Kağıt, Enerji üretimi, Su ve Atık Su, Madencilik, Kimya, Yiyecek ve İçecek.



T300

Teknik Özellikler

- 2 parçalı gövde tasarımı ile kolay bakım
- Bıçak oturma yüzeyindeki tasarımı ile ürün birikmesi yapmadan çalışır.
- Conta malzemeleri: NBR, EPDM, Doğal Kauçuk veya Viton (Proses ihtiyacına uygun seçilir.)
- Bıçak malzemesi ağır koşullarda çalışmak için çift taraflı işlenmiştir.

Ana Kullanım Alanları: Yüksek konsantrasyonlu kağıt hamuru stoğu, çamur ve granüller için idealdir.



T100 WEIR-

Teknik Özellikler

- Çift yönlü monoblok döküm gövdeli cıvatalı kapaklı diyaframlı bir vanadır.
- Kaplama Seçenekleri: EPDM, NBR, VITON, HALAR, PTFE
- Kontrol Şekli: Pnömatik, Elektrikli, Kol kumandalı

Genel endüstriyel korozyif ve aşındırıcı uygulamalar için %15 katı hizmetlere kadar idealdir.



**ZETKAMA**

POLAND

KALFOKS®
Valve Specialist

KENDİ DÖKÜMHANESİ DE OLAN, AVRUPA'NIN TEK ; “ENTEĞRE VANA İMALATÇISI”

EMNİYET VANALARI - **zARMAK**

Tüm zARMAK emniyet valfleri EN ISO 4126-1'e uygun olarak üretilir ve sertifikalı kuruluşlar tarafından onaylanır: **TÜV NORD (0045) ve UDT CERT (1433)**

Tam Kalkışlı Emniyet Vanaları

Teknik Özellikler

- Giriş Çap Aralığı : DN20 – DN25
- Çıkış Çap Aralığı : DN100 - DN400
- Sıcaklık Çalışma Aralığı : -196 °C / 450 °C
- Basınç Çalışma Aralığı : 0 - 100 Bar
- Flanş Norm Üretim : PN10, 16, 40, 63, 100
- Gövde Malzemesi : Gri Dökme Demir, Sünek Dökme Demir, Dökme Çelik,
Asit Dirençli Dökme Çelik



Oransal Kalkışlı Emniyet Vanaları

Teknik Özellikler

- Giriş Çap Aralığı : DN15 – DN25
- Çıkış Çap Aralığı : DN100 DN200
- Sıcaklık Çalışma Aralığı : -196 °C / 400 °C
- Basınç Çalışma Aralığı : 0 - 40 Bar
- Flanş Norm Üretim : PN10, 16, 40
- Gövde Malzemesi : Gri Dökme Demir, Sünek Dökme Demir, Dökme Çelik,
Asit Dirençli Dökme Çelik



API Standartlı Emniyet Vanaları

Teknik Özellikler

- Giriş Çap Aralığı : 1" - 6"
- Çıkış Çap Aralığı : 4" - 8"
- Sıcaklık Çalışma Aralığı : -196 °C / 538 °C
- Basınç Çalışma Aralığı : 0 - 600 Lbs
- Flanş Norm Üretim : ANSI Class 150 - 300L - 300 - 600
- Gövde Malzemesi : Dökme Çelik, Paslanmaz Çelik



KENDİ DÖKÜMHANESİ DE OLAN, AVRUPA’NIN TEK ; “ENTEĞRE VANA İMALATÇISI”

KESME VANALARI

- Kontrol Tipleri: Manuel, Redüktörlü, Pnömatik Aktüatör

Globe Vanalar

Teknik Özellikler

- Çap Aralığı : DN15 – DN300
- Sıcaklık Çalışma Aralığı : -60 °C / 550 °C
- Basınç Çalışma Aralığı : 0 - 420 Bar
- Flanş Norm Üretim : PN10, 16, 40, 63, 100, 160
- ANSI Class : 150, 60, 800, 1500
- Gövde Malzemesi : Gri Dökme Demir, Sünek Dökme Demir, Dökme Çelik, Dövme Çelik, Paslanmaz Çelik, Alaşımli Çelik



Metal Körüklü Globe Vanalar

Teknik Özellikler

- Çap Aralığı : DN15 – DN250
- Sıcaklık Çalışma Aralığı : -60 °C / 450 °C
- Basınç Çalışma Aralığı : 0 - 420 Bar
- Flanş Norm Üretim : PN10, 16, 40
- Gövde Malzemesi : Gri Dökme Demir, Sünek Dökme Demir Dökme Çelik, Dövme Çelik, Paslanmaz Çelik

Teknik Avantajlar : 2 katlı Witzenmann



Çekvalfler

Teknik Özellikler

- Çap Aralığı : DN15 – DN300
- Sıcaklık Çalışma Aralığı : -60 °C / 550 °C
- Basınç Çalışma Aralığı : 0 - 420 Bar
- Flanş Norm Üretim : PN10, 16, 40, 63, 100, 160
- ANSI Class : 150, 300, 600, 800, 1500
- Gövde Malzemesi : Gri Dökme Demir, Sünek Dökme Demir, Dökme Çelik, Dövme Çelik Paslanmaz Çelik, Alaşımli Çelik



Pislik Tutucular

Teknik Özellikler


- Çap Aralığı : DN15 – DN300
- Sıcaklık Çalışma Aralığı : -60 °C / 550 °C
- Basınç Çalışma Aralığı : 0 - 420 Bar
- Flanş Norm Üretim : PN10, 16, 40, 63, 100, 160
- ANSI Class : 150, 300, 600, 800, 1500
- Gövde Malzemesi : Gri Dökme Demir, Sünek Dökme Demir, Dökme Çelik, Dövme Çelik, Paslanmaz Çelik



Sürgülü (Gate) Vanalar

Teknik Özellikler

- Çap Aralığı : DN15 – DN600
- Sıcaklık Çalışma Aralığı : -29 °C / 425 °C
- Basınç Çalışma Aralığı : 0 - 420 Bar
- Flanş Norm Üretim : PN10, 16, 40, 63, 100
- ANSI Class : 150, 300, 600, 800, 1500
- Gövde Malzemesi : Gri Dökme Demir, Sünek Dökme Demir, Dökme Çelik, Paslanmaz Çelik
- Tipleri : Yumuşak Contalı (Soft Sealed), Metal- Metal Sızdırmalıklı, Wedge - Ring

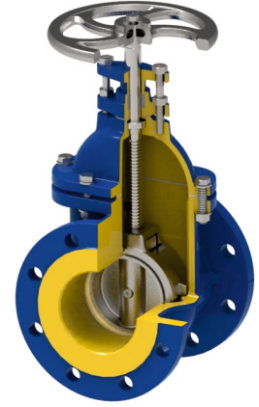

Dip Vanası

Teknik Özellikler

- Çap Aralığı : DN50 – DN300
- Sıcaklık Çalışma Aralığı : -10 °C / 80 °C
- Basınç Çalışma Aralığı : 0 - 10 Bar
- Flanş Norm Üretim : PN10, 16
- Gövde Malzemesi : Gri Dökme Demir



Flatörlü Vana

Teknik Özellikler

- Çap Aralığı : DN25 – DN200
- Sıcaklık Çalışma Aralığı : -10 °C / 90 °C
- Basınç Çalışma Aralığı : 0 - 10 Bar
- Flanş Norm Üretim : PN10, 16
- Gövde Malzemesi : Gri Dökme Demir



AVRUPA’NIN EN BÜYÜK MONOBLOK ÇELİK ve “PASLANMAZ KÜRESEL VANA ÜRETİCİSİ”

WAFER - SPLIT GÖVDE - ISI CEKETLİ ÇELİK ve PASLANMAZ MONOBLOK KÜRESEL VANALAR

Wafer Monoblok Küresel Vana

Teknik Özellikler

- Wafer tipi küresel vana.
- Kompakt, basit ve güçlü tasarım
- Gövde üzerine ısı jeketi uygulaması
- Gövde Malzemesi: A105 veya Paslanmaz 316 - 316L
- Üretim Çap Aralığı : ½” – 8”
- Çalışma Basınç Aralığı : PN10-PN100 / ANSI 150-600
- Gövde Montaj Standardı : DIN EN1092-1, ANSI B16.5 CLASS
- Aktüatör Bağlama : Mevcut – ISO 5211 Üst Bağlama
- Antistatik Özelliği : API6D - ATEX 2014/34/UE
- Firesafe Conta Özelliği : EN10497, API6FA, API607 standard



Flanşlı Split Küresel Vana

Teknik Özellikler

- Flanşlı tipi split gövde , tam geçişli küresel vana.
- Kompakt, basit ve güçlü tasarım.
- Gövde üzerine ısı jeketi uygulaması
- Gövde Malzemesi : A105 veya Paslanmaz 316 - 316L
- Üretim çap aralığı : ½” – 8” / DN15-DN200
- Çalışma Basınç aralığı : PN10-PN100 / ANSI 150-1500
- Gövde Montaj standardı : DIN EN1092-1, ANSI B16.5 CLASS
- Aktüatör Bağlama : Mevcut – ISO 5211 Üst Bağlama
- Antistatik Özelliği : API6D - ATEX 2014/34/UE
- Firesafe Conta Özelliği : EN10497, API6FA, API607 Standard



AVRUPA’NIN EN BÜYÜK MONOBLOK ÇELİK ve “PASLANMAZ KÜRESEL VANA ÜRETİCİSİ”

WAFER - SPLIT GÖVDE - ISI CEKETLİ ÇELİK ve PASLANMAZ MONOBLOK KÜRESEL VANALAR

Wafer Monoblok Küresel Vana

Teknik Özellikler

- Wafer tipi küresel vana.
- Kompakt, basit ve güçlü tasarım
- Gövde üzerine ısı jeketi uygulaması
- Gövde Malzemesi: A105 veya Paslanmaz 316 - 316L
- Üretim Çap Aralığı : ½” – 8”
- Çalışma Basınç Aralığı : PN10-PN100 / ANSI 150-600
- Gövde Montaj Standardı : DIN EN1092-1, ANSI B16.5 CLASS
- Aktüatör Bağlama : Mevcut – ISO 5211 Üst Bağlama
- Antistatik Özelliği : API6D - ATEX 2014/34/UE
- Firesafe Conta Özelliği : EN10497, API6FA, API607 standard



Flanşlı Split Küresel Vana

Teknik Özellikler

- Flanşlı tipi split gövde , tam geçişli küresel vana.
- Kompakt, basit ve güçlü tasarım.
- Gövde üzerine ısı jeketi uygulaması
- Gövde Malzemesi : A105 veya Paslanmaz 316 - 316L
- Üretim çap aralığı : ½” – 8” / DN15-DN200
- Çalışma Basınç aralığı : PN10-PN100 / ANSI 150-1500
- Gövde Montaj standardı : DIN EN1092-1, ANSI B16.5 CLASS
- Aktüatör Bağlama : Mevcut – ISO 5211 Üst Bağlama
- Antistatik Özelliği : API6D - ATEX 2014/34/UE
- Firesafe Conta Özelliği : EN10497, API6FA, API607 standard



AVRUPA' nın EN BÜYÜK VANA ÜRETİCİLERİNDEN

KÜRESEL VANALAR

- **Kontrol Tipleri:** Manuel Kollu, Manuel Redüktörlü, Pnömatik Aktüatör, Elektrik Aktüatör

Flanşlı Küresel Vanalar

Teknik Özellikler

- Gövde : Monoblok, İki Parçalı, Üç Parçalı
- Çap Aralığı : DN15-DN300
- Sıcaklık Çalışma Aralığı : -25 °C / 300 °C
- Basınç Çalışma Aralığı : 0-250 Bar
- Flanş Norm Üretim : PN10, 16, 40, 63, 100, 160 /
- ANSI CLASS : 150, 300, 600, 900, 1500



Dişli Küresel Vanalar

Teknik Özellikler

- Gövde : Monoblok, İki Parçalı, Üç Parçalı
- Çap Aralığı : 1/4" , 4"
- Sıcaklık Çalışma Aralığı : -25 °C / 180 °C
- Basınç Çalışma Aralığı : 0-70 Bar



AVRUPA' nın EN BÜYÜK HVAC ÜRÜN ÜRETİCİLERİ' nden “İTALYAN MÜHENDİSLİĞİ, DÜNYA STANDARDI ”

KÜRESEL VANALAR

Flanşlı Küresel Vanalar (HVAC İÇİN)

Teknik Özellikler

- Gövde	: Dökme Demir, Bronz, Alüminyum, Paslanmaz
- Kontrol Tipleri	: Manuel Kollu, Manuel Redüktörlü, Pnömatik Aktüatör, Elektrik Aktüatör
- Çap Aralığı	: DN15-DN250
- Sıcaklık Çalışma Aralığı	: -10 °C / 150 °C
- Basınç Çalışma Aralığı	: 0-16 Bar
- Flanş Norm Üretim	: PN10, 16
- ANSI CLASS	:150



3 Yollu Dağıtıcı Dökme Demir Küresel Vana (HVAC İÇİN)

Teknik Özellikler

Gövde	: Sünek Dökme Demir
Kontrol Tipleri	: Manuel Kollu, Manuel Redüktörlü, Pnömatik Aktüatör, Elektrik Aktüatör
Çap Aralığı	: DN15-DN150
Sıcaklık Çalışma Aralığı	: -10 °C / 150 °C
Basınç Çalışma Aralığı	: 0-16 Bar
Flanş Norm Üretim	: PN 16



Modüle Fark Basınç Kontrol Vanası (HVAC İÇİN)

Teknik Özellikler

Ürün Adı	: EKOFLUX.D
Gövde	: Dökme Demir
Çap Aralığı	: DN65-DN150
Sıcaklık Çalışma Aralığı	: -10 °C / 120 °C
Basınç Çalışma Aralığı	: 0-16 Bar
Flanş Norm Üretim	: PN 16



Modüle Fark Basınç Kontrol, Kesme ve Akış Ölçme Vanası (HVAC İÇİN)

Teknik Özellikler

Ürün Adı	: EKOFLUX.M
Gövde	: Dökme Demir
Çap Aralığı	: DN65-DN150
Sıcaklık Çalışma Aralığı	: -10 °C / 120 °C
Basınç Çalışma Aralığı	: 0-16 Bar
Flanş Norm Üretim	: PN 16



Pirinç Balans Vanası (HVAC İÇİN)

Teknik Özellikler

Ürün Adı	: EKOFLUX.SVO
Gövde	: Pirinç
Çap Aralığı	: DN65-DN150
Sıcaklık Çalışma Aralığı	: -10 °C / 120 °C
Basınç Çalışma Aralığı	: 0-20 Bar
Dişli Norm Üretim	: ISO 228-1 / ½" – 2"



Dökme Demir Flanşlı Balans Vanası (HVAC İÇİN)

Teknik Özellikler

Ürün Adı	: EKOFLUX.S
Gövde: Dökme Demir	
Çap Aralığı	: DN65-DN400
Sıcaklık Çalışma Aralığı	: -10 °C / 120 °C
Basınç Çalışma Aralığı	: 0-16 Bar
Flanş Norm Üretim	: PN16



YÜKSEK HASSASIYET VE SAĞLAMLIK İÇİN ; “KONTROL %100 SİZDE”

KONTROL VANALARI

2 - 3 Yollu Oransal Kontrol Vanası

Teknik Özellikler

Kontrol Tipleri	: Pnömatik Aktüatör, Elektrik Aktüatör
Çalışma Şekli	: Oransal
Gövde Malzemesi	: Sünek Dökme Demir, Paslanmaz Çelik
Çap Aralığı	: DN15-DN250
Sıcaklık Çalışma Aralığı	: -196 °C / 350 °C
Basınç Çalışma Aralığı	: 0-40 Bar
Flanş Norm Üretim	: PN10, PN16, PN40
ANSI CLASS	: 150, 300



2 - 3 Yollu Oransal Kontrol Vanası

Teknik Özellikler

Kontrol Tipleri	: Pnömatik Aktüatör,
Çalışma Şekli	: On-Off
Gövde Malzemesi	: Sünek Dökme Demir, Paslanmaz Çelik
Çap Aralığı	: DN15-DN250
Sıcaklık Çalışma Aralığı	: -196 °C / 350 °C
Basınç Çalışma Aralığı	: 0-40 Bar
Flanş Norm Üretim	: PN10, PN16, PN40
ANSI CLASS	: 150, 300



YÜKSEK KALİTE ve SAĞLAMLIKTA ;

KOMPANSATÖRLER

Kauçuk Kompansatörler (KFX-KK01)

Teknik Özellikler

Gövde	: EPDM
Çap Aralığı	: DN32 – DN300 (PN16 için)
Çap Aralığı	: DN200 – DN600 (PN10 için)
Sıcaklık Çalışma Aralığı	: -10 °C / 100 °C
Basınç Çalışma Aralığı	: 0 – 16 barg
Flanş Norm Üretim	: PN10, Pn16



Kauçuk Kompansatörler (KFX-KK02)

Teknik Özellikler

Gövde	: EPDM
Çap Aralığı	: DN20 – DN80 (PN16 için)
Sıcaklık Çalışma Aralığı	: -10 °C / 100 °C
Basınç Çalışma Aralığı	: 0 – 16 barg
Flanş Norm Üretim	: PN16



Kauçuk Kompansatörler (KFX-MK01)

Teknik Özellikler

Körük Malzemesi	: 304 – 316 – 321 (Paslanmaz Çelik)
Flanş Malzemesi	: Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik
Çap Aralığı	: DN25 – DN1000
Dizayn Basıncı	: 400 °C
Dizayn Basıncı	: 6 – 10 - 16 barg
Flanş Norm Üretim	: PN 6 – PN10- PN16



Metal Körüklü Sabit Flanşlı Kompansatör (KFX-MK02)

Teknik Özellikler

Körük Malzemesi:	304 – 316 – 321 (Paslanmaz Çelik)
Flanş Malzemesi:	Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik
Çap Aralığı:	DN25 – DN1000
Dizayn Basıncı:	400 °C
Dizayn Basıncı:	6 – 10 - 16 barg
Flanş Norm Üretim:	PN 6 – PN10- PN16



YÜKSEK HASSASIYET ve SAĞLAMLIKTA;

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Sıvı Seviye Göstergesi (KFX-SG01)

Teknik Özellikler

Gövde	: Dövme Çelik, Paslanmaz Çelik
Sıcaklık Çalışma Aralığı	: 0 °C - 250 °C
Basınç Çalışma Aralığı	: 0 – 25 barg



Sıvı Seviye Göstergesi – Pleksi Glass Tüplü (KFX-SG02)

Teknik Özellikler

Gövde	: Dövme Çelik, Paslanmaz Çelik
Sıcaklık Çalışma Aralığı	: 0 °C - 200 °C
Basınç Çalışma Aralığı	: 0 – 16 barg
Ölçü Aralığı	: 250 - 50000



Sıvı Seviye Göstergesi – Refleksiv / Transparan Camlı (KFX-SG03)

Teknik Özellikler

Gövde	: Dövme Çelik, Alaşımlı Çelik, Paslanmaz Çelik
Sıcaklık Çalışma Aralığı	: 0 °C - 300 °C
Basınç Çalışma Aralığı	: 0 – 40 barg
Ölçü Aralığı	: 0 – XI
Flanş Norm Üretim	: PN16, PN40, Pn63



KALFOKS®

Valve Specialist

MITT
venkava®
Steam Specialist

MITT
KALFOKS®
Valve Specialist

MITT
SASTO®
Industrial Supplier

MITT
MITT®
Electronics

MITT® Group
Let's make industry run smoothly

Kalfoks Vana San. ve Tic. A.Ş.



Sarımeşe Mah. Bağdat Yolu Cad. Aslanbey OSB No:402
Kartepe/Kocaeli - TÜRKİYE



www.kalfoks.com



+90262 373 45 33



bilgi@kalfoks.com



Tüm ürünler listelenmemiştir. Diğer tüm KALFOKS ürünleri için,
Web sitemizi inceleyiniz ya da bizimle iletişime geçiniz.